


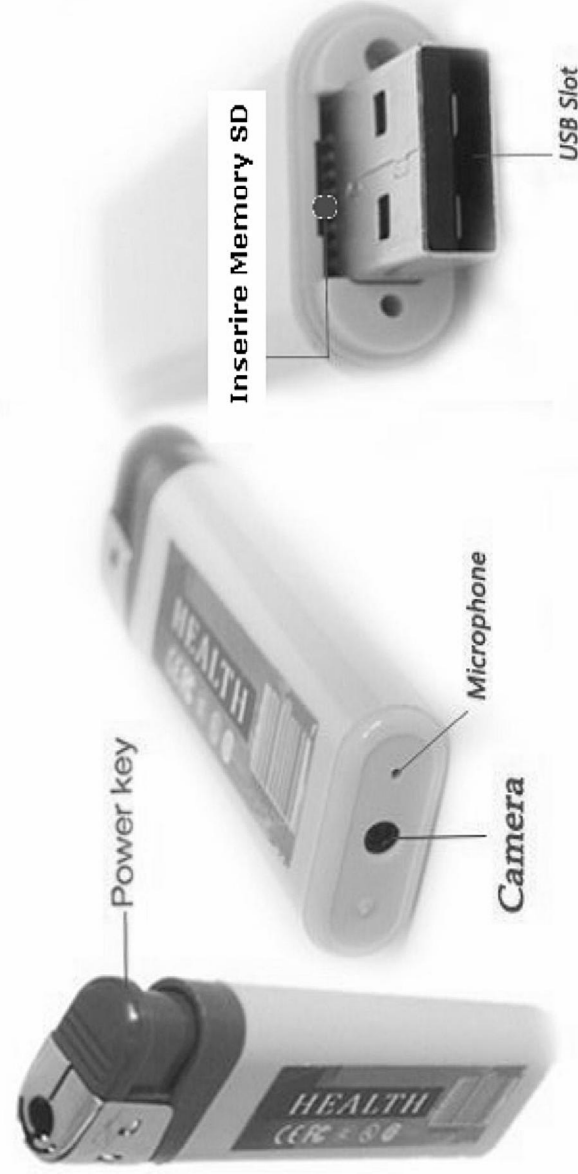

**Per altre offerte vai su
www.5lire.net**

Manuale: * **Ricaricare almeno 60 minuti per il primo utilizzo**
 * **Formattare Sd FAT32**

- 1) Accensione: per accendere l'accendino spia tenere premuto il pulsante di accensione fino a che la spia lampeggia per 2 secondi e si spegne, in questo modo avete attivato il controllo vocale.
- 2) Video registrazione controllo vocale: in questa modalità l'accendino inizierà la registrazione appena rileverà una fonte rumorosa superiore ai 65 db, passati 3 minuti la registrazione sarà stoppata ma ripartirà non appena l'accendino rileva un'altra fonte sonora.
- 3) Funzione standby: dalla modalità registrazione a comando vocale fare una breve pressione sul pulsante, il led interno rimarrà acceso e siete in modalità standby, dopo 2 minuti di inattività in standby l'accendino si spegne da solo.
- 4) Fare foto: in modalità standby (led acceso fisso come descritto sopra) premere in modo breve il pulsante, il led si spegne e si riaccende per confermarvi l'avvenuto scatto.
- 5) Video: sempre da standby (led acceso fisso) fare una pressione lunga sul tasto accensione per circa 2 secondi, la luce led lampeggerà ad intermittenza fate la vostra ripresa ed alla fine premete il tastino e il video verrà salvato e l'accendino ritornerà in modalità standby.
- 6) Spegnimento: fare una lunga pressione sul tasto (circa 4 secondi) la luce lampeggerà due volte e poi si spegnerà. (tutti i file saranno salvati prima dello spegnimento).
- 7) Batteria scarica: se la batteria è scarica il led lampeggerà 2 volte e l'accendino si spegnerà in automatico.
- 8) Ricarica: connettere l'accendino alla porta usb del pc ed attendere fino a che il led si spegnerà per confermare la piena ricarica.
- 9) Inserire la data: creare un nuovo file chiamatelo time.txt ed inserite la data corrente come da esempio: 2012.04.31 11:20:30 (anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi) e copiare questo file nella root principale della memoria.