


## Sveglia spia

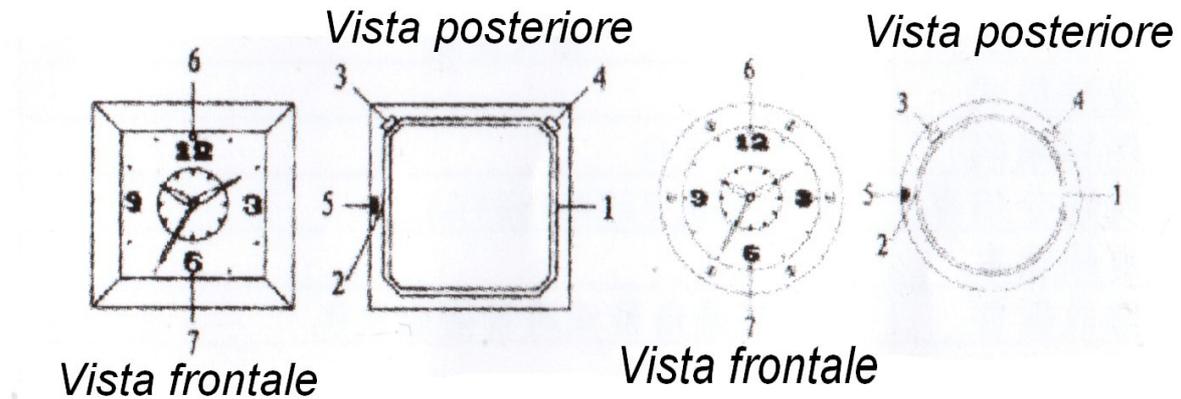

1. Attacco USB
2. Alloggio micro sd
3. K1: tasto accensione/camera
4. K2: tasto fotografia e rilevatore di movimento
5. Tasto regolazione orario
6. Microcamera
7. Led di stato

### Accensione:

premere il pulsante 3 (immagine vista posteriore, se guardi il dispositivo di fronte è il tasto alla tua destra) fino all'accensione della spia che lampeggerà alternatamente in rosso e blu fino a che la spia rossa si spegnerà e sarà accesa soltanto la blu, siete in modalità stand by (in questa modalità si effettuano le scelte, se rimanete a lungo senza premere alcun tasto la sveglia si spegnerà in automatico).

### Spegnimento:

fare una lunga pressione (circa 3 secondi) sul pulsante 3, la macchina salverà in memoria eventuali registrazioni in corso e si spegnerà (lampeggia 3 volte la spia rossa per poi spegnersi).

### Modalità video:

Accendere il dispositivo, a luce blu fissa effettuare una pressione rapida sul tasto 3, l'indicatore blu lampeggerà per 6 volte e poi si spegnerà, la vostra sveglia sta registrando il video! Per salvare il video e quindi arrestare la ripresa premere nuovamente il tasto 3.

### Modalità foto:

Accendete il dispositivo, a luce blu fissa premete il tasto 4 (pressione breve) poi premetelo nuovamente per acquisire un'immagine (la luce blu lampeggia per confermare l'effettiva presa).

### Modalità solo audio.

Accendere il dispositivo, effettuare una lunga pressione sul tasto 4 fino a che il led lampeggerà 6 volte per indicarvi che il dispositivo è in Modalità audio. In questa modalità verranno effettuate registrazioni solo audio.